


荣耀产品

GPPS-LH545NT



高端液晶显示器 导光板/扩散板

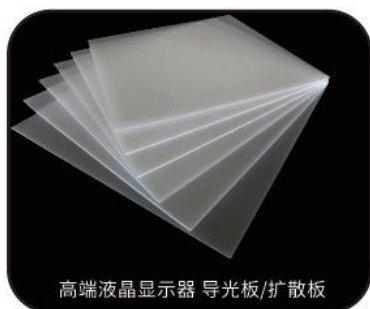

BOPS

高透明 | 耐黄变 | 高强度 | 固化快



地址:山东省日照市岚山化工园区珠海路6号
电话:0633-6198811
邮箱:sdlh6198811@163.com
网址:www.shandonglanhua.com

通用塑料、工程塑料、功能性高分子材料;主要用于医用包装材料、医疗器械注塑食品包装、仪器仪表,通讯器材、光学膜片、仪器零件、航空航天、船舶、汽车轻量化材料等。

GPPS-LH545NT 产品特点

高透明 | 耐黄变 | 高强度
固化快 | 耐拉伸 | 低残单

GPPS-LH545NT 典型应用

高端液晶显示器扩散板、导光板等高透光学材料及BOPS双向拉伸膜片

GPPS-LH545NT 技术参数

检验依据: GB/T12671-2008	编号: GP545NT-03-2023	
规格: 800kg/袋	取样地点: 成品仓库	
检验项目	实验方法	检验结果
颗粒外观(色粒)个/kg	SH/T1541.1-2019	0
熔体质量流动速率 g/10min	GB/T3682.1-2018	2.8
维卡软化温度℃(50N,50℃)	GB/T1633-2000	99.5
热变形温度℃(0.45MPa)	GB/T1634.1-2019	94.2
透光率%	GB/T2410-2008	90.6
拉伸强度 MPa	GB/T1040.1-2018	53.7
弯曲强度 MPa	GB/T9341-2008	89.4
拉伸断裂应力 MPa	GB/T1040.1-2018	52.5
简支梁冲击强度 KJ/m ² (23℃无缺口)	GB/T1043.1-2008	13.2
残留苯乙烯含量 PPM	GB/T16867-1997	260.5
燃烧性(Ul-94)	FILE NO.E162823	HB
结论判定: 合格		

附注: 以上数据是在规定的试验方法及条件下获得的典型值, 不作为产品规格的保证值。