


经典产品 GPPS-LH535



高透明 | 高强度 | 抗老化 | 易脱模

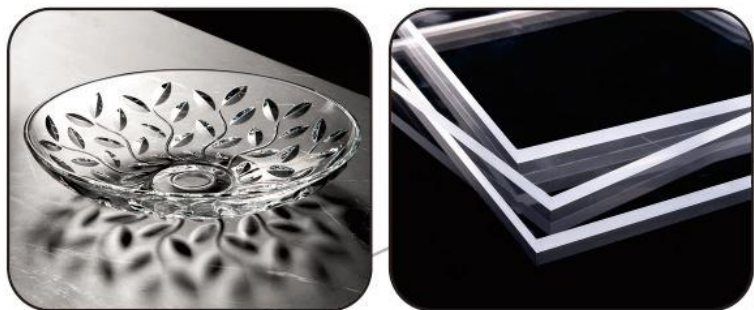

地址:山东省日照市岚山化工园区珠海路6号
电话:0633-6198811
邮箱:sdlh6198811@163.com
网址:www.shandonglanhua.com

通用塑料、工程塑料、功能性高分子材料；主要用于医用包装材料、医疗器械注塑、食品包装、仪器仪表、通讯器材、光学膜片、仪器零件、航空航天、船舶、汽车轻量化材料等。

GPPS-LH535 产品特点

高透明 | 高强度 | 抗老化 | 易脱模

GPPS-LH535 典型应用

光学零件、家用电器、果盘餐具、挤出发泡板材、片材及其他注塑挤出产品等。

GPPS-LH535 技术参数

检验依据: GB/T12671-2008		编号: GP535-02-2023	
规格: 800kg/袋		取样地点: 成品仓库	
检验项目	实验方法	检验结果	
颗粒外观 (色粒) 个/kg	SH/T1541.1-2019	0	
熔体质量流动速率 g/10min	GB/T3682.1-2018	4.5	
维卡软化温度℃ (50N,50℃)	GB/T1633-2000	99	
热变形温度℃ (0.45MPa)	GB/T1634.1-2019	93	
透光率%	GB/T2410-2008	90.5	
拉伸强度 MPa	GB/T1040.1-2018	52.6	
弯曲强度 MPa	GB/T9341-2008	83.8	
拉伸断裂应力 MPa	GB/T1040.1-2018	50.6	
简支梁冲击强度 KJ/m ² (23℃无缺口)	GB/T1043.1-2008	11.2	
残留苯乙烯含量 Ppm	GB/T16867-1997	360.2	
燃烧性 (UL-94)	FILE NO.E162823	HB	
结论: 合格			

附注: 以上数据是在规定的试验方法及条件下获得的典型值, 不作为产品规格的保证值。