


臻选产品

GPPS-LH1841



高流动 | 高耐热 | 机械性能良好

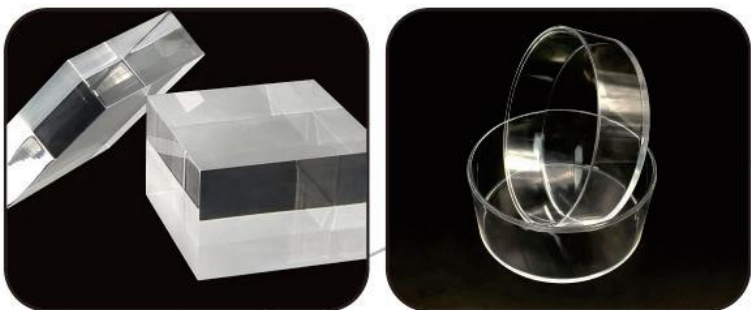

地址:山东省日照市岚山化工园区珠海路6号
电话:0633-6198811
邮箱:sdlh6198811@163.com
网址:www.shandonglanhua.com

通用塑料、工程塑料、功能性高分子材料；主要用于医用包装材料、医疗器械注塑、食品包装、仪器仪表，通讯器材、光学膜片、仪器零件、航空航天、船舶、汽车轻量化材料等。

GPPS-LH1841 产品特点

高流动 | 高耐热 | 机械性能良好

GPPS-LH1841 典型应用

汽车、电子、医疗、玩具及各种注塑配件。

GPPS-LH1841 技术参数

检验依据: GB/T12671-2008	编号: GP-1841-07-2023	
规格: 25kg/袋	取样地点: 成品仓库	
检验项目	实验方法	检验结果
颗粒外观 (色粒) 个/kg	SH/T1541.1-2019	0
熔体质量流动速率 g/10min	GB/T3682.1-2018	10
维卡软化温度℃ (50N,50℃)	GB/T1633-2000	94.1
热变形温度℃ (0.45MPa)	GB/T1634.1-2019	85.2
透光率%	GB/T2410-2008	90.1
拉伸强度 MPa	GB/T1040.1-2018	51.0
弯曲强度 MPa	GB/T9341-2008	82.1
拉伸断裂应力 MPa	GB/T1040.1-2018	48.2
简支梁冲击强度 KJ/m ² (23℃无缺口)	GB/T1043.1-2008	8.5
残留苯乙烯含量 PPM	GB/T16867-1997	400.5
燃烧性 (UL-94)	FILE NO.E162823	HB
结论: 合格		

附注: 以上数据是在规定的试验方法及条件下获得的典型值, 不作为产品规格的保证值。